


# Installation af HeatMoni Spot

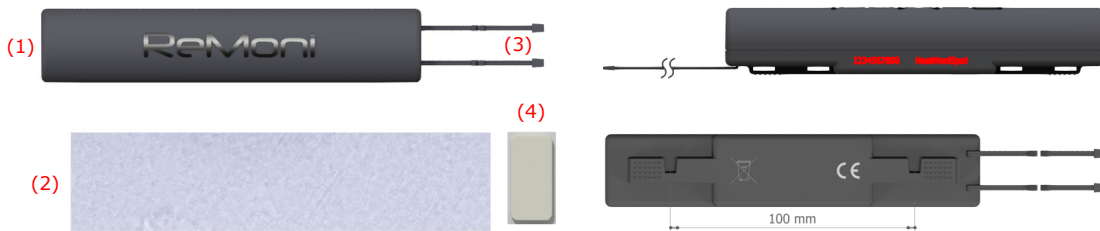

1. Kontroller at du har alt på billedet.

- (1) HeatMoni Spot, 1 stk.
- (2) Alutape, 2 stk.
- (3) Fabriksmonterede prober, 2 stk.
- (4) Klæbepude, 1 stk.


2. Find HeatMoni Spot ID'et på enheden.  
Markeret med rødt ovenover.

Login på ReMonis online portal:  
[ReCalc.ReMoni.com](http://ReCalc.ReMoni.com) og registrer enheden.

HeatMoni Spot kan monteres på væggen vha. Monteringshullerne. Afstanden er 100 mm (se billedet). Alternativt på en ren overflade vha. klæbepuden. Monter i nærheden af røret i samme rum som proberne.

HeatMoni Spot monteres så den ikke bliver udsat for direkte sollys og andre eksterne varmekilder i nærheden.

Dette sikrer, at HeatMoni Spot har samme lufttemperatur som det rør der måles på.

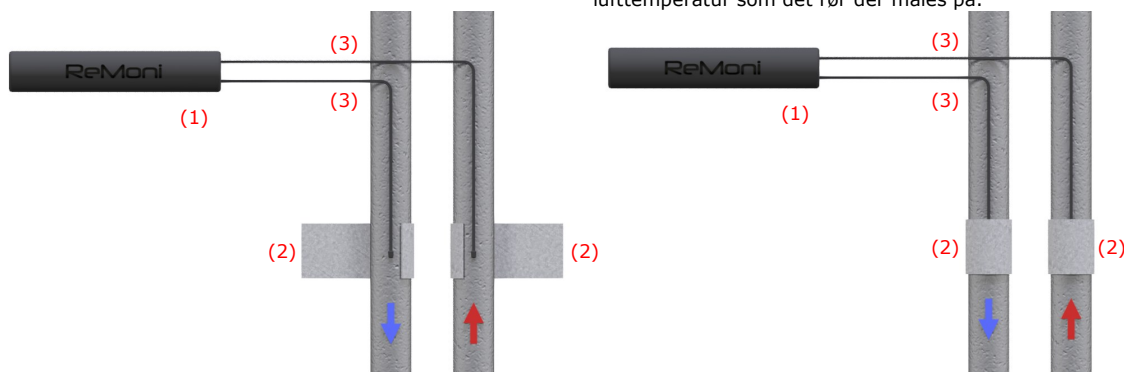

3. Fastgør proberne med alutape, på de uisolerede rør, der skal måles på.

Proberne skal monteres så de ikke bliver påvirket af eksterne temperaturer:

- i. Mindst 25 cm fra større rør fletninger, så de ikke bliver påvirket af flowet i andre rør.
- ii. Mindst 25 cm fra andre temperatur områder, der kan påvirke proberne med varme eller kulde.

4. HeatMoni Spot'en er nu installeret.

Bemærk at det er muligt at forlænge proberne med op til 10 meter.

Bemærk - Det anbefales at tilslutte ReMoni gateway før HeatMoni Spot.

Ved udendørs installation, vendes sensoren med proberne nedad, så der ikke trænger vand ind ovenfra.

Efter tilslutning af HeatMoni Spot kan der gå op til 60 minutter før de målte værdier er synlige på ReMonis online portal [ReCalc.ReMoni.com](http://ReCalc.ReMoni.com).

Datablade på ReMonis produkter kan på findes hjemmesiden: [ReMoni.com](http://ReMoni.com).

Billeder er vejledende og der tages forbehold for fejl og ændringer.

Revideret: April 2018