


Installation af FlowMoni Spot

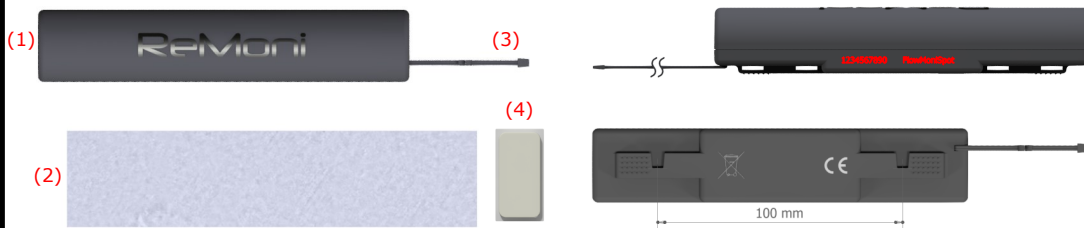

1. Kontroller at du har alt på billedet.

- (1) FlowMoni Spot, 1 stk.
- (2) Alutape, 1 stk.
- (3) Fabriksmonteret probe, 1 stk.
- (4) Klæbepude, 1 stk.


2. Find FlowMoni Spot ID'et på enheden.
(Markeret med rødt ovenover).

Login på ReMonis online portal:
ReCalc.ReMoni.com og registrer enheden.

FlowMoni Spot kan monteres på væggen vha. Monteringshullerne. Afstanden er 100 mm. (se billedet). Alternativt på en ren overflade vha. klæbepuden. Monter i nærheden af røret i samme rum som proben.

FlowMoni Spot skal monteres så den ikke bliver udsat for direkte sollys og andre eksterne varmekilder i nærheden.

Dette sikrer at FlowMoni Spot, har samme lufttemperatur som det rør der måles på.

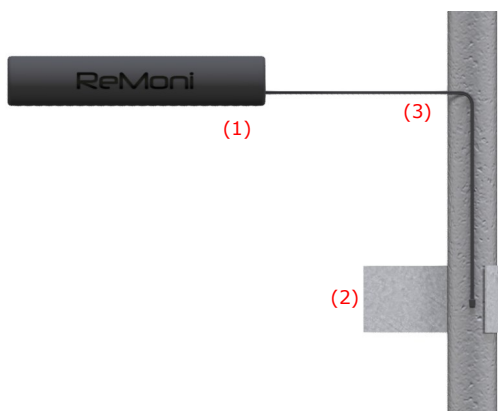


3. Fastgør proben med alutape, på det uisolerede rør, der skal måles på.

Proben skal monteres, så den ikke bliver påvirket af eksterne temperaturer:

- i. Mindst 25 cm fra større rør fletninger, så den ikke bliver påvirket af flowet i andre rør.
- ii. Mindst 25 cm fra andre temperatur områder, der kan påvirke føleren med varme eller kulde.

Bemærk - Det anbefales at tilslutte ReMoni gateway før FlowMoni Spot. Ved udendørs installation, vendes sensoren med proben nedad, så der ikke trænger vand ind ovenfra.

Efter tilslutning af FlowMoni Spot kan der gå op til 60 minutter før de målte værdier er synlige på ReMonis online portal ReCalc.ReMoni.com. Datablade på ReMonis produkter kan findes på hjemmesiden: ReMoni.com.

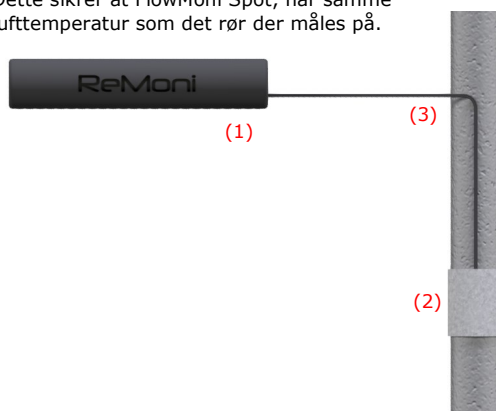

4. FlowMoni Spot'en er nu installeret.

Bemærk at det er muligt at forlænge proben med op til 10 meter.