


Installation af FlowMoniSpot

1. Log ind på ReCalc: recalc.remoni.com og registrer enheden med ID'et på siden af sensoren.




2. Monter din FlowMoniSpot på væggen vha. monteringshullerne (se billede), eller på en ren overflade vha. klæbepuder.

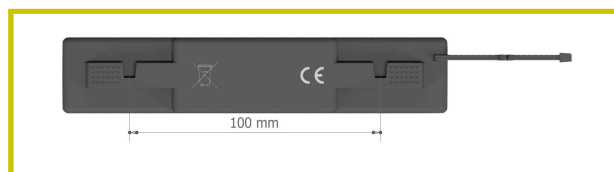

3. Tape proben på det rør der skal måles på. Proben skal monteres direkte på røret, og skal monteres så den ikke bliver påvirket af eksterne temperaturer:

- i. Monter mindst 25 cm fra større rørfløtninger, så den ikke bliver påvirket af temperaturer fra andre rør.
- ii. Monter mindst 25 cm fra andre temperaturområder, der kan påvirke føleren med varme eller kulde.

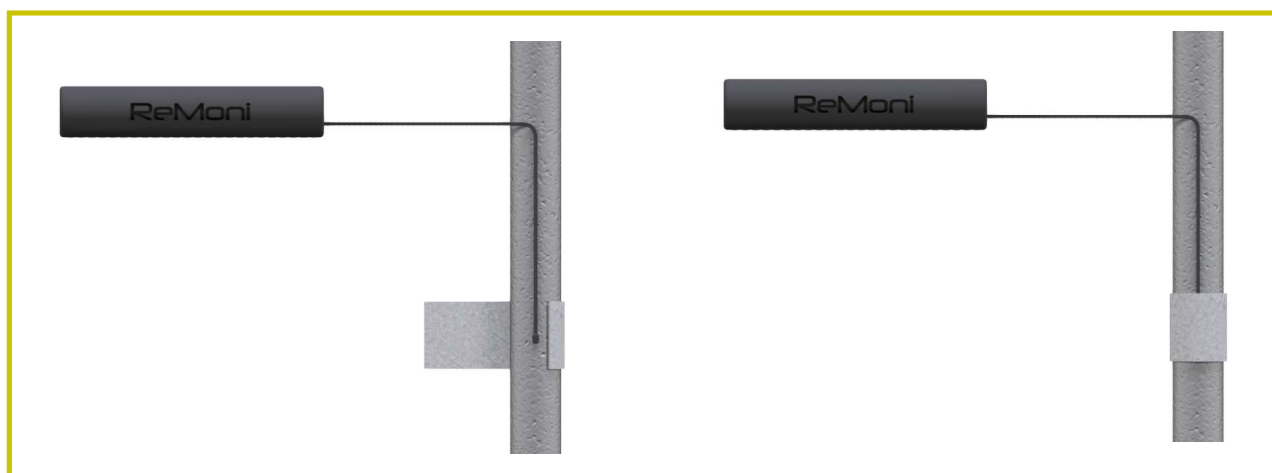

Monter ikke sensoren så den udsættes for direkte sollys og andre eksterne varmekilder. Dette sikrer, at sensoren har samme lufttemperatur, som det rør der måles på.

Bemærk – Det er muligt at forlænge proben med op til 10 meter.

Bemærk – Det anbefales at tilslutte din ReMoni Gateway før din sensor. Efter tilslutning af din sensor kan der gå op til 60 minutter, før de målte værdier er synlige på ReCalc: recalc.remoni.com.
Datablade forefindes på ReMonis hjemmeside: remoni.com.