


Installation af Gateway

1. Samling

Saml din ReMoni Gateway uden at tænde for strømmen.

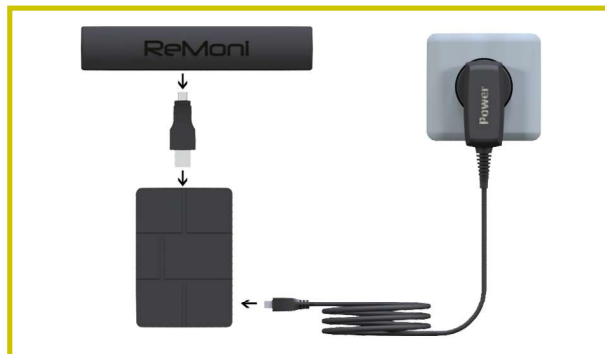

2. Forbindelse


Forbind din Gateway til internettet med en af følgende muligheder:

- a - Ethernet
- b - WiFi
- c - Data dongle



2a. Ethernet


1. Forbind dit ethernet kabel til din Gateway.
2. Tænd for strømmen til din Gateway.

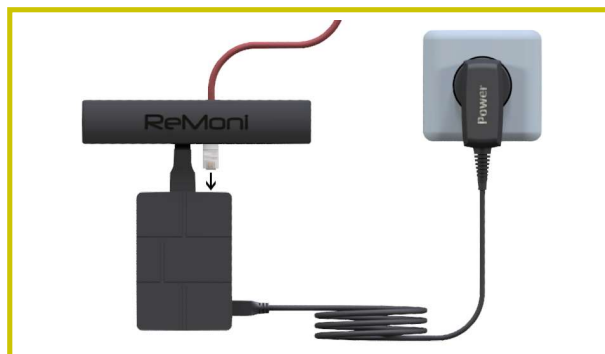

2b. WiFi

1. Tænd for strømmen til din Gateway og vent ca. 60 sekunder.
2. Forbind en smartphone, tablet eller PC til WiFi netværket med navnet/SSID: ReMoni_Gateway
3. Et browservindue til WiFi installation vil dukke op.*
4. Følg instruktionerne på skærmen.

* Hvis vinduet ikke vises, undersøg om der er forbindelse til netværket ReMoni_Gateway. Hvis du er forbundet til WiFi netværket ReMoni_Gateway og browservinduet stadig ikke vises, åbn da din browser og skriv følgende IP ind i din adresselinje: 192.168.42.1

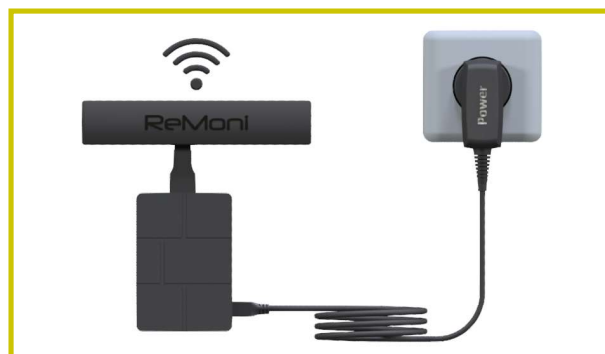

Installation af Gateway

2c. Data dongle

1. Forbind data donglen til din Gateway.
2. Tænd for strømmen til din Gateway.




Hvis en Gateway har forbindelse til flere netværk, prioriteres forbindelserne på følgende måde:

1. Ethernet
2. WiFi
3. Data dongle

3. ReCalc

Log ind på ReCalc: recalc.remoni.com og registrer din Gateway ved hjælp af det AccessPoint ID der står på dit AccessPoint.

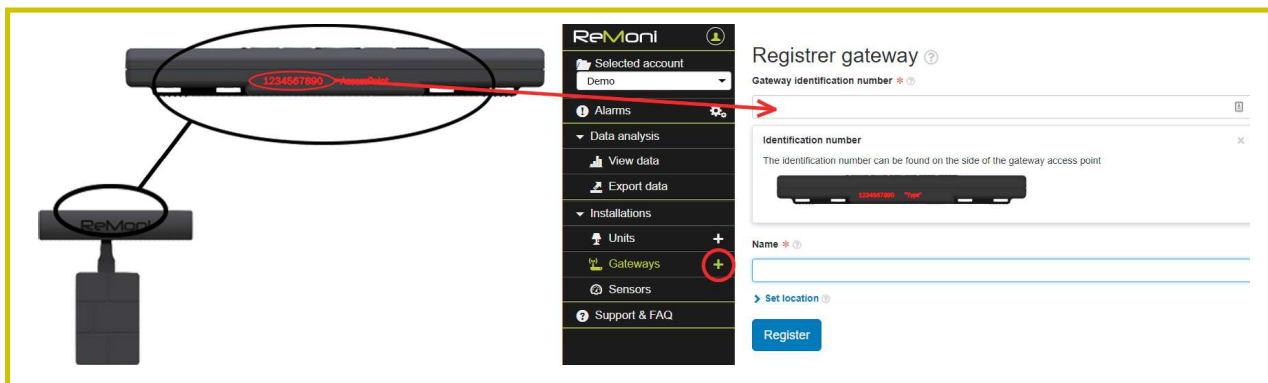

OBS: Det bedste signal opnås ved installation minimum 1 meter over jorden.
Datablade forefindes på ReMonis hjemmeside: remoni.com.

Hjælp til Gateway



I bunden af din Gateway er der to dioder, en rød og en grøn. Disse to dioder kan hjælpe med at identificere eventuelle fejl ved hjælp af tabelne herunder.

Diode slukket















Diode tændt



Diode blinker



Diode	Beskrivelse
 	Alt virker – Gatewayen har internetforbindelse og AccessPoint er forbundet.
 	Der er ingen internetforbindelse, men AccessPoint er forbundet.
 	Der er fejl mellem Raspberry Pi og AccessPoint eller AccessPoint er ikke forbundet. Der er internetforbindelse.
 	Der er fejl mellem Raspberry Pi og AccessPoint eller AccessPoint er ikke forbundet. Der er heller ikke nogen internetforbindelse.
 	Der er ingen strøm til Gateway.
 	Der er ikke indsat et SD-kort i Raspberry Pi.

Besøg vores videnscenter for vejledninger og hjælp på: support.remoni.com.